

TAPIS MÉTALLIQUES EN TOILE CROCHET (CMG, CMG-VE)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Le tapis métallique CMG est constituée de crochets en acier inoxydable reliés par des traverses. Ce qui permet d'incorporer des treillis de renfort latéraux et/ou des chaînes latérales.

Ces tapis peuvent également incorporer des tiges électro-soudées (bande CMG-VE), permettant de configurer une structure de surface plus ouverte mais offrant une grande résistance et une grande stabilité entre les crochets.

Elles sont entraînées par cylindre.

Principales caractéristiques des tapis métalliques CMG :


- Faciles à nettoyer et difficiles à obstruer.
- Capacité de travailler jusqu'à des températures de 650°C.
- Possibilité de monter des rabats latéraux et des pales de traînée.



Tapis métallique en toile crochet



Tapis métallique avec des tiges électro-soudées

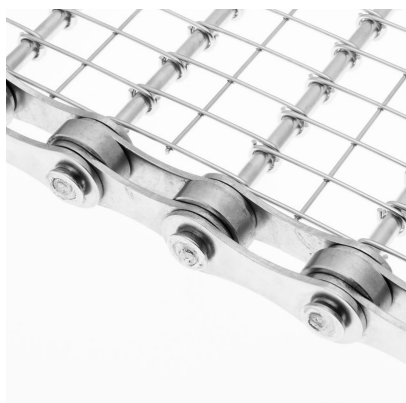

Tapis métallique avec des tiges électro-soudées et de chain latéral

PLANO DEL PRODUCTO
